



BÉTON TALOCHÉ

* **Idéal** pour la réalisation de douches, plans de travail, vasques, sols, murs, terrasses extérieures ... * **Mortier décoratif** de finition * **Teinté** dans la masse * **Grains très fins** * Qualités d'accroche exceptionnelles, même sans primaire, sur la plupart des supports * **Propriétés hydrofuges** * Applicable en faible épaisseur (1+mm) * **Rendement** : 2+Kg / m² / mm d'épaisseur, soit 4+ / m² en sol, douche etc... ou 2-Kg / m² en décoration murale (cf. fiches techniques).



| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| T1 | T2 | T3 | G1 | G2 | G3 | N1 | * N2 |
| T4 | * T5 | * T6 | * G4 | * G5 | G6 | * N3 | * N4 |
| T7 | T8 | T9 | G7 | G8 | * G9 | N5 | * N6 |
| T10 | * T11 | * T12 | * G10 | | | | |
| S1 | S2 | S3 | CM1 | CM2 | CM3 | * F1 | |
| S4 | S5 | * S6 | CM4 | * CM5 | * CM6 | * F2 | |
| S7 | * S8 | * S9 | CM7 | * CM8 | CM9 | F3 | |
| S10 | S11 | S12 | CM10 | * CM11 | * CM12 | * F4 | |

DÉCO
MAT
PRO

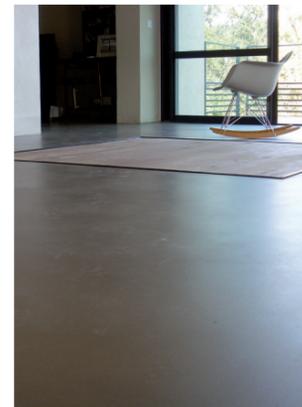

BÉTON COULÉ

— Formule Déco —


* **Autolissant**, réalisation rapide de sols intérieurs à la finition lisse et homogène. * **Alliage** de ciments, résines redispersables et adjuvants spéciaux * **Teinté** dans la masse * **Formule enrichie** lui conférant des propriétés décoratives et de finitions uniques * Idéal pour les grandes surfaces * Peut être coulé en 1 passe de 4 à 15 mm d'épaisseur, sur la plupart des **supports neufs ou anciens** * **Rendement** : 1,7 Kg / m² / mm, soit à partir de 6,8 Kg / m² en 4 mm en sol sur support plan sans joint ou 11 à 14 Kg / m² sur carrelage (cf. fiches techniques).

| | | | | |
|----|----|------|------|------|
| L1 | O2 | O4 | H1 | H11 |
| O1 | O6 | L8 | H4 | H12 |
| L2 | C1 | O5 | L5 | H6 |
| L4 | O3 | * H3 | C7 | H13 |
| H4 | L3 | * H8 | H5 | H14 |
| O8 | L6 | * O7 | * H7 | * C8 |

* Base Grise

Base Blanche

DÉCO
MAT
PRO



INDUX

— Béton Ciré Autonivelant —

* **Autonivelant**, réalisation rapide de sols intérieurs à la finition lisse. * **Alliage** de ciments, charges minérales et adjuvants spéciaux * Nouvelle **formule enrichie**, plus résistante * **Idéal** pour les grandes surfaces * **Aspect chape lissée** * Peut être coulé en 1 passe de 4 à 15 mm d'épaisseur, sur la plupart des **supports neufs ou anciens** * **Rendement** : 1,7 Kg / m² / mm, soit à partir de 6,8 Kg / m² en 4 mm en sol sur support plan sans joint ou 11 à 14 Kg / m² sur carrelage (cf. fiches techniques).

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|
| 11B | 12B | 13B | 14B | 15B |
| 21B | 22B | 23B | 24B | * 25G |
| 31B | * 32G | 33B | 34B | 35B |
| 41B | 42B | 43B | 44B | 45B |
| 51B | 52B | 53B | * 54G | 55B |
| 61B | * 62G | 63B | * 64G | * 65G |

Avertissement : les couleurs figurant sur ce document sont indicatives et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles. Ces produits ont en effet un rendu final qui peut aussi varier en fonction du geste de l'opérateur.
Remarque : toute information orale ou écrite est donnée à titre indicatif et en toute bonne foi mais sans garantie car la technique d'application et les conditions sur site échappent à notre contrôle. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

DÉCO
MAT
PRO